


**MATCH**  
**DESIGNER**  
**PANEL**  
**INSPIRATION**

---

**Concepto del Producto**  
Especificaciones Técnicas

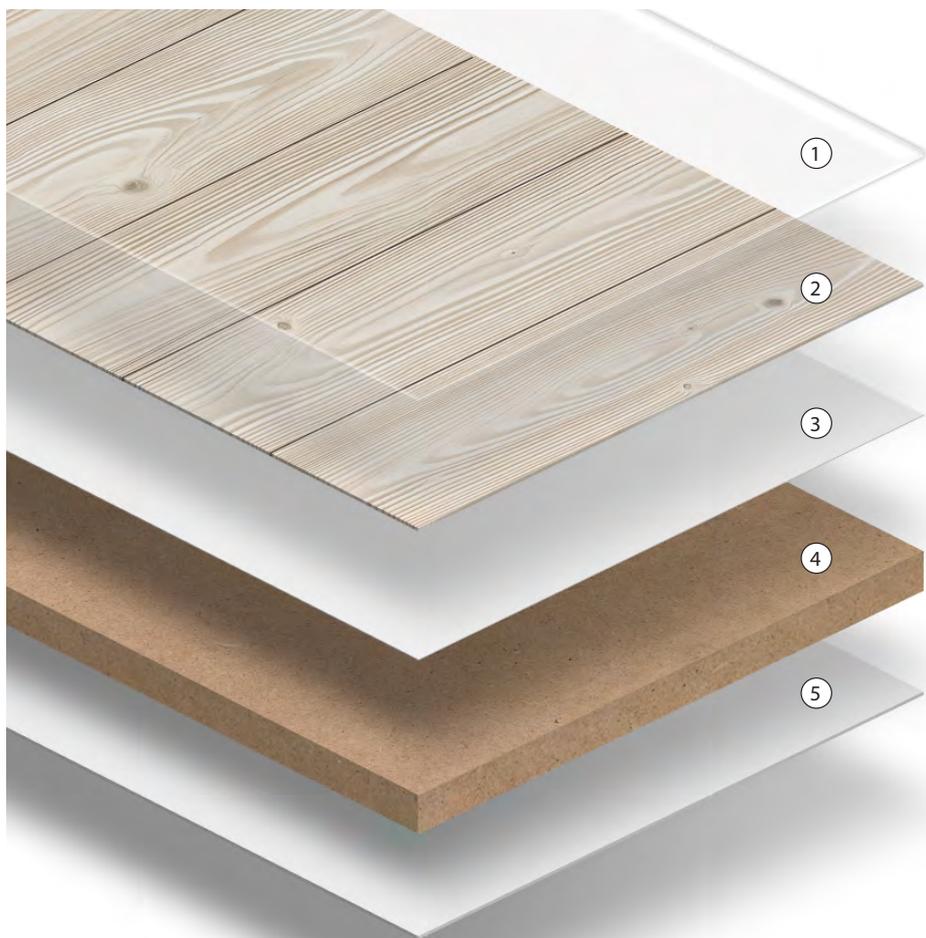

## Composición del Producto:

- ① Acabamiento final con barniz standard o alto brillo.
- ② H2P con diseño standard o diseño personalizado.
- ③ Capa adaptada a la base y efecto pretendido (hoja de madera, lámina o primario).
- ④ Panel de base adecuada a la utilización pretendida (MDF, MDF hidrófugo, MDF ignífugo, aglomerado o contrachapado), otros bajo consulta.
- ⑤ Contracara adecuada a la base seleccionada de forma que garantice su estabilidad. En alternativa es posible aplicar el mismo diseño y cabado en ambas caras.

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



## Tipo de panel

### MDF

Panel de fibras de madera de media densidad (MDF) para utilización en ambientes secos.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa) lámina o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Mobiliario, módulos para cocina, revestimiento de paredes y techos, embalajes y decoración de tiendas.

### Caraterísticas Técnicas

**Dimensiones** 2420x1200. Otras bajo consulta.

**Espesor** 5, 8, 12, 16 o 19mm

**Densidad** 820 a 700 kg/m<sup>3</sup> ( $\pm 30$  kg/m<sup>3</sup>), dependiendo del espesor. Según norma EN 323.

**Tolerancias Dimensionales (larg./anch.)**  $\pm 2$ mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.

**Contenido de formaldehído** Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

#### España


Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



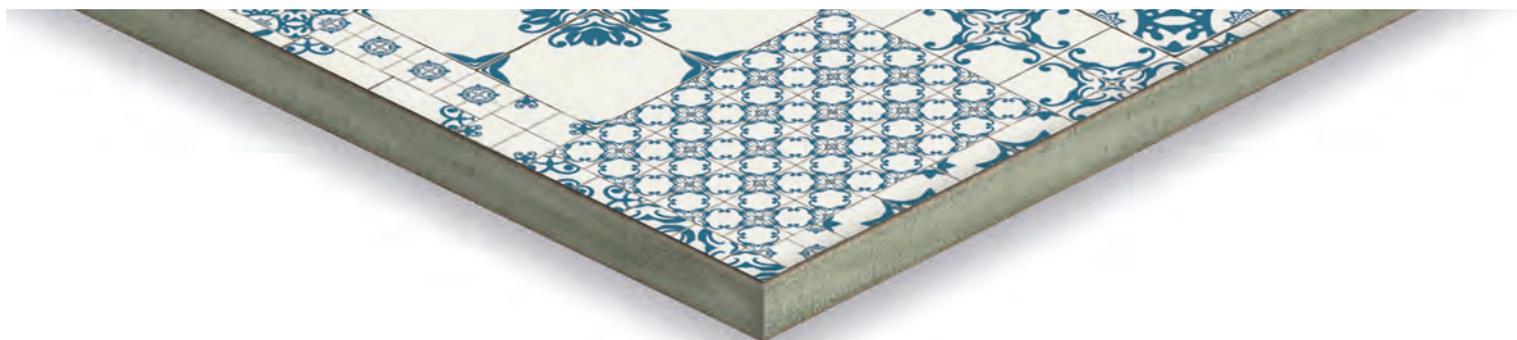

## Tipo de panel

### MDF HIDRÓFUGO

Panel de fibras de madera de media densidad (MDF) con mayor resistencia a la humedad, indicado para utilización en ambientes húmedos.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa), lámina o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Revestimiento de paredes, techos y módulos para cocinas.

### Caraterísticas Técnicas

**Dimensiones** 2420x1200. Otras bajo consulta.

**Espesor** 12, 16 o 19mm

**Densidad** 770 a 780 kg/m<sup>3</sup> ( $\pm$  30 kg/m<sup>3</sup>), dependiendo del espesor. Según la norma EN 323.

**Tolerancias Dimensionales** ( $\pm$  2mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.)  
(larg./anch.)

**Contenido de formaldehído** Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

#### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)





## Tipo de panel

### MDF IGNÍFUGO

Panel de fibras de madera de media densidad (MDF) para utilizar donde es requerido para un mejor desempeño en la reacción al fuego.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa).
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Revestimientos de paredes, techos y divisorias. Indicado para los sectores de hostelería, hospitalaria y servicios.

### Caraterísticas Técnicas

<b>Dimensiones</b>	2420x1200. Otras bajo consulta.
<b>Espesor</b>	12, 16 o 19mm
<b>Densidad</b>	820 kg/m3 ( $\pm$ 30 kg/m3), según la norma EN 323.
<b>Tolerancias Dimensionales (larg./anch.)</b>	$\pm$ 2mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.
<b>Contenido de formaldehído</b>	Baja emisión de formaldehído, Clase E1.
<b>Reacción al fuego</b>	B-s2d0 de acuerdo con la norma EN13501-1

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

#### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)





## Tipo de panel

### CONTRACHAPADO

Panel compuesto por varias capas pegadas perpendicularmente. Panel de elevada estabilidad dimensional.

- Producto disponible con diseño en una de las caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa), lámina o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Mobiliario, Revestimiento de paredes y techos, embalaje, decoración de concesionarios y tiendas.

### Caraterísticas Técnicas

**Dimensiones** 2480x1200. Otras bajo consulta.

**Espesor** 5, 8, 12 o 15mm

**Densidad** 420 kg/m<sup>3</sup>, según la norma EN 323.

**Tolerancias Dimensionales** (larg./anch.) De acuerdo con la norma EN 315.

**Contenido de formaldehído** Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

#### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)





## Tipo de panel

### AGLOMERADO

Panel de aglomerado de partículas de madera para utilización en ambientes secos.

- Producto disponible con diseño en ambas caras.
- Hoja de madera natural (con textura o lisa) o primario.
- Tintas ecológicas y barnices con secado UV. Bajo porcentaje de COV.
- Barniz standard o alto brillo.
- Aplicaciones: Revestimiento de paredes y techos, módulos de cocina, divisorias, embalaje, decoración de concesionarios y tiendas.

### Caraterísticas Técnicas

**Dimensiones** 2420x1200. Otras bajo consulta.

**Espesor** 8, 16 e 19mm

**Densidad** 650 a 620 kg/m<sup>3</sup>, dependiendo del espesor. Según la norma EN 323.

**Tolerancias Dimensionales (larg./anch.)** ± 5mm, de acuerdo con la norma EN 324-1.

**Contenido de formaldehído** Baja emisión de formaldehído, Clase E1.

Agt 2017

**Notas:** Vicaima asume, salvo indicación contraria, que el cliente tiene el IP/copyright para el uso de las imágenes suministradas a Vicaima. [www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)  
Las especificaciones del producto presentado pueden ser modificadas sin previo aviso.

#### España

Vicaima - Puertas y Derivados S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid  
Tel: +34 914 480 526 | E-mail: [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)



#### Otros Países

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



# CONTACTOS

## PORTUGAL

Vicaima  
Indústria de Madeiras e Derivados, S.A  
Apartado 9. 3730-953  
Vale de Cambra

**T. +351 256 426 300**

**E. [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)**

## ESPAÑA

Vicaima  
Puertas y Derivados, S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid

**T. +34 914 480 526**

**E. [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)**

## REINO UNIDO

**Vicaima Ltd**  
Marlowe Avenue  
Greenbridge Ind. Est.  
Swindon. Wiltshire SN3 3JF

**T. 01793 532333**

**E. [info@vicaima.com](mailto:info@vicaima.com)**

## MARRUECOS

**Vicaima Africa, S.A.R.L.**  
197, Angle Av. Zerktouni,  
Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
MAROC

**T. 212 522 941 559**

**E. [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)**

**[www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)**

