

**MATCH**  
**DESIGNER**  
**PANEL**  
**INSPIRATION**

---

**Concept du Produit**  
Spécifications Techniques

**vicaima** 

UNEXPECTED HARMONY



## Composition de Produit:

- ① Dernière finition avec vernis standard ou poli brillant.
- ② H2P avec design standard ou design personnalisé.
- ③ Couche adaptée à la base et effet recherché (placage en bois, mélaminé ou sous-couche primaire).
- ④ Panneau de base adéquat à l'utilisation recherchée (MDF, MDF hydrofuge, MDF ignifuge, aggloméré ou contreplaqué), autres sur demande.
- ⑤ Contreface adéquate à la base sélectionnée de façon à garantir la stabilité. En alternative, il est possible d'appliquer le même design et finition sur les deux faces.

### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerkouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



## Type de panneau

### MDF

Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour utilisation dans des environnements secs.

- Produit disponible avec design sur les deux faces.
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Mobilier, modules de cuisine, revêtement de murs et de plafonds, emballage et décoration de magasins.

### Caractéristiques techniques

**Dimensions** 2420x1200. Autres sur demande.

**Épaisseurs** 5, 8, 12, 16 et 19mm

**Densité** 700 à 820kg/m<sup>3</sup> (± 30 kg / m<sup>3</sup>) en fonction de l'épaisseur. Selon la norme EN 323.

**Tolérances Dimensionnelles** ± 2 mm, selon la norme EN 324-1.  
(long/larg)

**Teneur en Formaldéhyde** Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



## Type de panneau

### MDF HYDROFUGE

Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour un meilleur comportement face à l'humidité, approprié aux environnements humides.

- Produit disponible avec design sur les deux faces
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements muraux plafonds et cloisons, indiqué pour les secteurs hôtelier, hospitalier et services.

### Caractéristiques techniques

**Dimensions** 2420x1200. Autres sur demande.

**Épaisseurs** 12, 16 et 19mm

**Densité** 770 à 780 kg / m<sup>3</sup> (± 30 kg / m<sup>3</sup>) en fonction de l'épaisseur. Selon la norme EN 323.

**Tolérances Dimensionnelles** ± 2 mm, selon la norme EN 324-1.  
(long/larg)

**Teneur en Formaldéhyde** Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



# Type de panneau

## MDF IGNIFUGE

Panneau de fibres de bois de moyenne densité (MDF) pour un meilleur comportement face à l'humidité, approprié aux environnements humides.

- Produit disponible avec design sur les deux faces
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements muraux plafonds et cloisons, indiqué pour les secteurs hôtelier, hospitalier et services.

### Caractéristiques techniques


<b>Dimensions</b>	2420x1200. Autres sur demande.
<b>Épaisseurs</b>	12, 16 et 19mm
<b>Densité</b>	820 kg / m3 ( $\pm$ 30 kg / m3) selon la norme EN 323.
<b>Tolérances Dimensionnelles (long/larg)</b>	$\pm$ 2 mm, selon la norme EN 324-1.
<b>Teneur en Formaldéhyde</b>	Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.
<b>Réaction au feu</b>	B-s2d0 selon la norme EN13501-1

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)

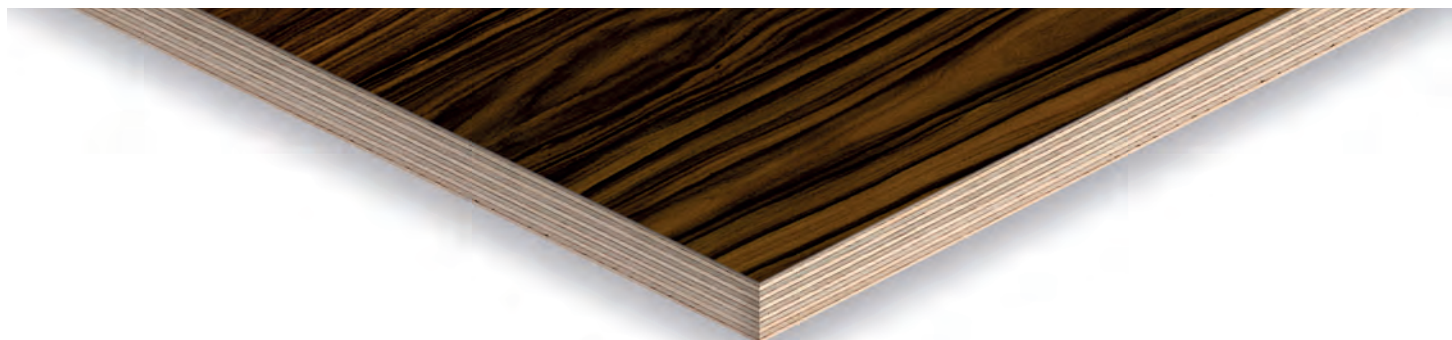

# Type de panneau

## CONTREPLAQUÉ

Panneau composé de plusieurs couches collées à angle droit. Panneau à grande stabilité dimensionnelle.

- Produit disponible avec design sur une des faces.
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements de mobilier, murs et plafonds, emballage, décoration de stands et de magasins.

### Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	2480x1200. Autres sur demande.
<b>Épaisseurs</b>	5, 8, 12 et 15mm
<b>Densité</b>	420 kg / m <sup>3</sup> , selon la norme EN 323.
<b>Tolérances Dimensionnelles (long/larg)</b>	Selon la norme EN 315.
<b>Teneur en Formaldéhyde</b>	Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerkouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)



# Type de panneau

## AGGLOMÉRÉ

Panneau de bois aggloméré pour utilisation dans des environnements secs.

- Produit disponible avec design sur les deux faces.
- Placage en bois naturel (texturé ou lisse), mélaminé ou sous-couche primaire.
- Peintures écologiques et vernis avec séchage UV. Faible pourcentage de COV.
- Vernis standard ou poli brillant.
- Applications: Revêtements muraux et plafonds, modules de cuisine, cloisons, emballage, décoration de stands et magasins.

### Caractéristiques techniques

**Dimensions** 2420x1200. Autres sur demande.

**Épaisseurs** 8, 16 et 19mm

**Densité** 650 à 620 kg / m<sup>3</sup>, en fonction de la d'épaisseur. Conformément à la norme EN 323.

**Tolérances Dimensionnelles** ± 5 mm, selon la norme EN 324-1.  
(long/larg)

**Teneur en Formaldéhyde** Faible émission de formaldéhyde, Classe E1.

#### Maroc

Vicaima Africa, S.A.R.L.  
197, Angle Av. Zerktouni, Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
Tel: +212 522 941 559 | E-mail: [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)

#### Autres Pays

Vicaima Indústria de Madeiras e Derivados, S.A.  
Apartado 9, 3730-953  
Vale de Cambra, Portugal  
Tel: +351 256 426 300 | E-mail: [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)

# CONTACTS

## PORTUGAL

Vicaima  
Indústria de Madeiras e Derivados, S.A  
Apartado 9. 3730-953  
Vale de Cambra

**T. +351 256 426 300**

**E. [vicaima@vicaima.com](mailto:vicaima@vicaima.com)**

## ESPAGNE

Vicaima  
Puertas y Derivados, S.L.  
Calle Princesa, 3 Duplicado - 913  
28008 Madrid

**T. +34 914 480 526**

**E. [vicaimapuertas@vicaima.com](mailto:vicaimapuertas@vicaima.com)**

## ROYAUME-UNI

**Vicaima Ltd**  
Marlowe Avenue  
Greenbridge Ind. Est.  
Swindon. Wiltshire SN3 3JF

**T. 01793 532333**

**E. [info@vicaima.com](mailto:info@vicaima.com)**

## MAROC

**Vicaima Africa, S.A.R.L.**  
197, Angle Av. Zerktouni,  
Rue de Chella, B - n°10  
20100 CASABLANCA  
MAROC

**T. 212 522 941 559**

**E. [vicaimafrica@vicaima.com](mailto:vicaimafrica@vicaima.com)**

**[www.vicaima.com](http://www.vicaima.com)**

